



TWIN

Octopussy 108 TWIN, 1210 TWIN, 1412 TWIN e 1715 TWIN sono la scelta migliore per due operatori che debbano effettuare assieme interventi in altezza. Questi modelli sono infatti dotati di uno speciale limitatore di carico con display digitale che permette all'operatore, prima di compiere il sollevamento, di selezionare l'area di lavoro per uno o due operatori. Questo dispositivo assicura una sicurezza assoluta durante le operazioni in quota.

COMPATTA

Grazie alla ridotta profondità in movimento (solo 78 cm), Octopussy TWIN può passare attraverso stretti passaggi ed addirittura per una comune porta domestica. Oltre al motore a benzina o diesel, Octopussy TWIN può essere alimentata anche elettricamente utilizzando una presa domestica da 220V, evitando così l'accumulo di gas di scarico e rumori molesti.

LEGGERA E MANEGGEVOLE

Le caratteristiche principali della serie Octopussy sono leggerezza e maneggevolezza, infatti può essere facilmente trasportata su di un autocarro da 3,5 ton e su piccoli rimorchi.

SICURA E ROBUSTA

La serie Octopussy è costruita rispettando tutte le norme comunitarie in materia di sicurezza. E' equipaggiata con sensori capaci di segnalare l'errata stabilità della piattaforma assicurando così la totale sicurezza per l'operatore. Octopussy TWIN è dotata di carter a protezione della parte non aerea che evitano possibili danni dovuti alla caduta di rami o detriti.



TWIN

Octopussy 108 TWIN, 1210 TWIN, 1412 TWIN and 1715 TWIN are the best options for two-man operations where overhead jobs need to be carried out simultaneously. These models are fitted with a special load limiter with digital display which allows the operator to select the work area for either one or two operators before starting the work. This device ensures operators working overhead can do so in total safety.

COMPACT DESIGN

Thanks to a depth when moving of just 78 cm, the Octopussy TWIN can drive through narrow passageways, including even the doorway of a house. In addition to the petrol or gas engine, the Octopussy TWIN can also run on electricity, using a normal 220V household socket, thereby preventing the build-up of exhaust gas and unwanted noise.

LIGHTWEIGHT AND EASY TO HANDLE


The main features of the Octopussy series are its lightness and manageability, which means it can be carried on a 3.5 tonne truck or small trailer with no problems.

SAFE AND SOUND

The Octopussy series meets all E.U. construction and safety standards. It is equipped with sensors that signal incorrect platform stabilisation, thereby guaranteeing total operator safety. The Octopussy TWIN is fitted with safety casings on the ground section which prevent possible damage from falling branches or rubble.



octopussy 1412 TWIN

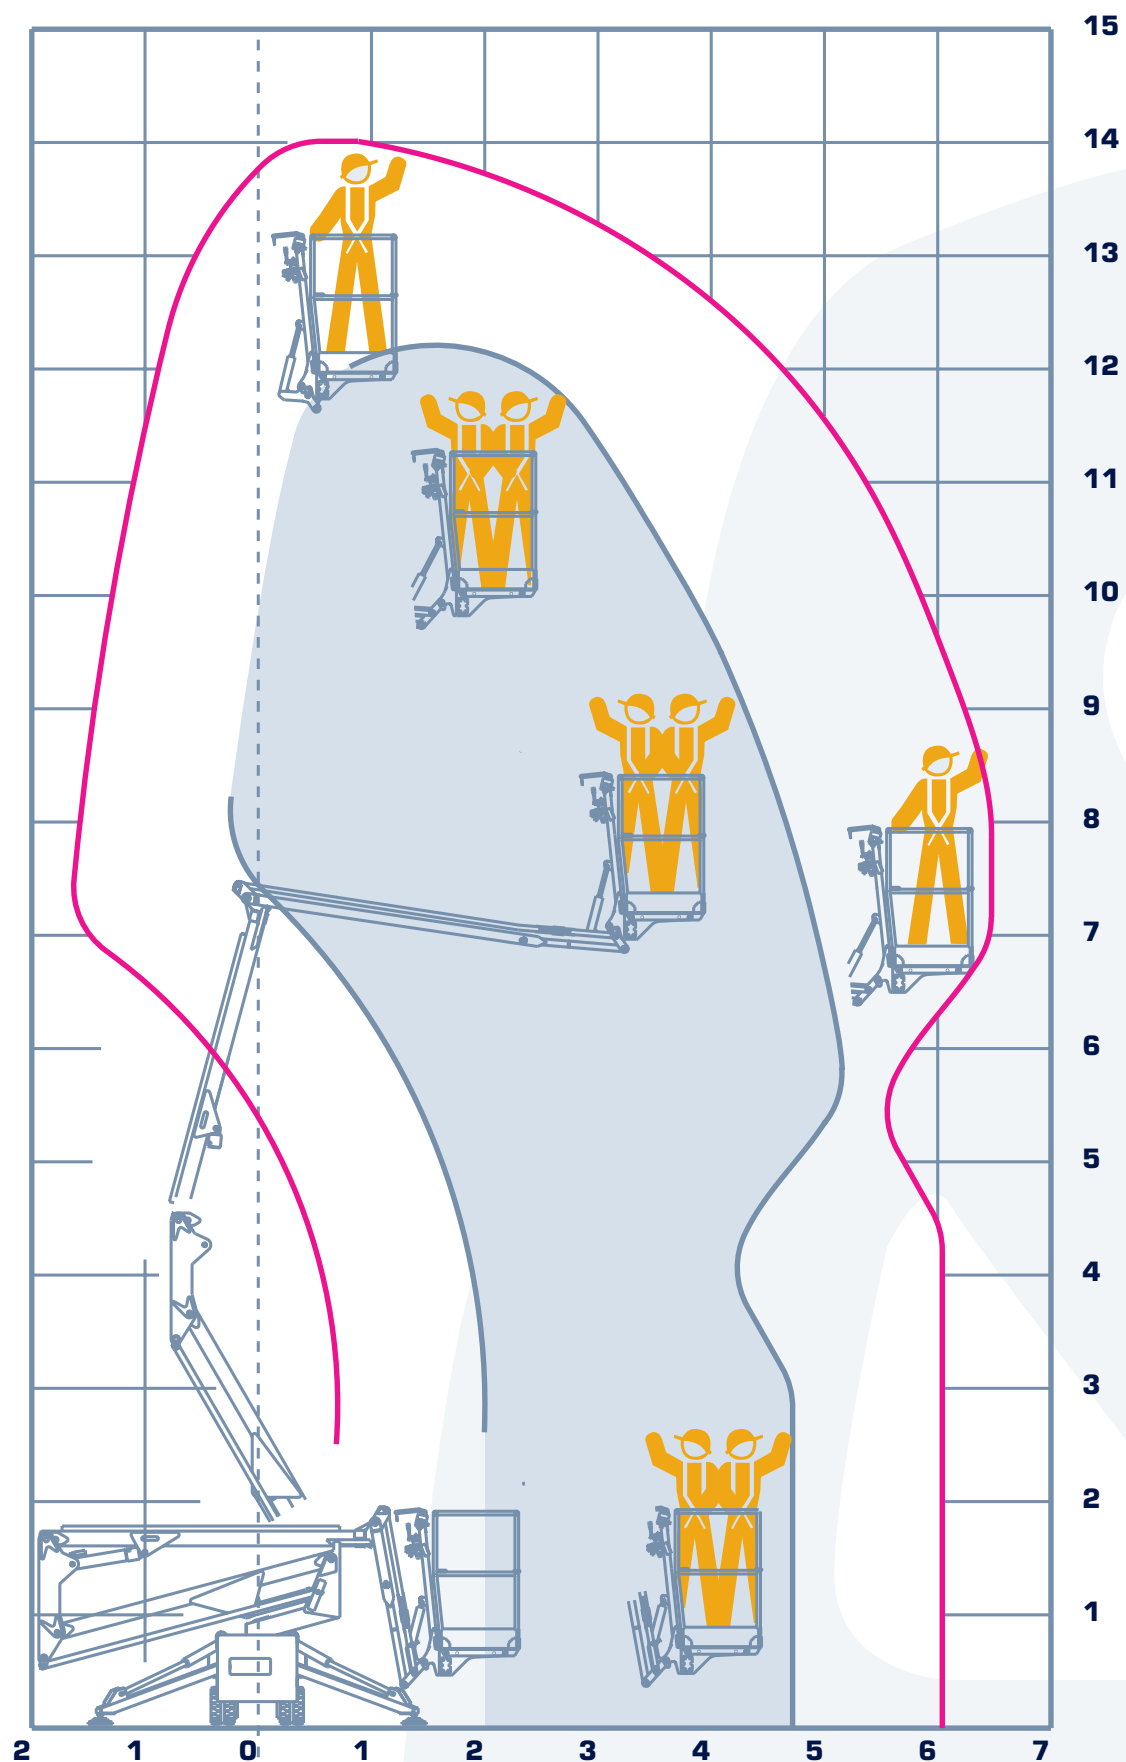

120 Kg = —



200 Kg = —



**DATI TECNICI - SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DATOS TÉCNICOS - TECHNISCHE DATEN - TECHNISCHE SPECIFICATIES
SPECIFIKATIONER - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**



14 m (120 Kg) / 12,3 m (200 Kg)



12 m (120 Kg) / 10,3 m (200 Kg)



6,4 m (120 Kg) / 5,7 m (200 Kg)



300°



Asportabile, alluminio, 1400x700xh1100 mm
Removable, aluminium, 1400x700xh1100 mm
Démontable, aluminium, 1400x700xh1100 mm
Alluminio, 1400x700xh1100 mm
Abnehmbar, alu, 1400x700xh1100 mm
Aluminium, 1400x700xh1100 mm
Aluminium, 1400x700xh1100 mm
СЪЕМНАЯ - 1400x700x1100 мм АЛЮМИНИЕВАЯ



Iidraulici
Hydraulic
Hydrauliques
Hidráulico
Hydraulisch
Hydraulisch
Hydraulisk
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ



120 Kg / 200 Kg
1 operatore / 2 operatori
1 operator / 2 operators
1 opérateur / 2 opérateurs
1 operario / 2 operarios
1 bediener / 2 bediener
1 personen / 2 personen
1 operatører / 2 operatører
1 ЧЕЛОВЕК / 2 ЧЕЛОВЕКА



1960 mm



4000 mm



780 mm



Ribaltabili a discesa idraulica
Collapsible, hydraulic descent
Escamotables à descente hydraulique
Replegables de bajada hidráulica
klappbar mit hydraulisch absenken
hydraulisch uitvouwbare stempelpoten
sammenklappelig, hydraulisk sænkning
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ, ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОПУСКАНИЕ



Honda monocilindrico silenzioso/elettrico 220V
Single-cylinder noiseless honda/electric 220V
Honda monocylindrique avec silencieux/electrique 220V
Honda monocilindrico silenciado/elettrico 220V
geräuschloser einzylindermotor, honda
geluidsarm honda/electrische 220v
et-cylindret støjsvag honda/elektrisk 220v
ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ БЕЗШУМНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 220В






Cingolata 1,5 km/h
Tracked 1,5 km/h
Sue chenilles 1,5 km/h
Oruga 1,5 km/h
raupen / 1,5 Km/h
rups / 1,5 km/h
bæltedrevet / 1,5 km/t
ГУСЕНИЧНОЕ / 1,5 км/ч



1630 kg

octopus 1412 TWIN

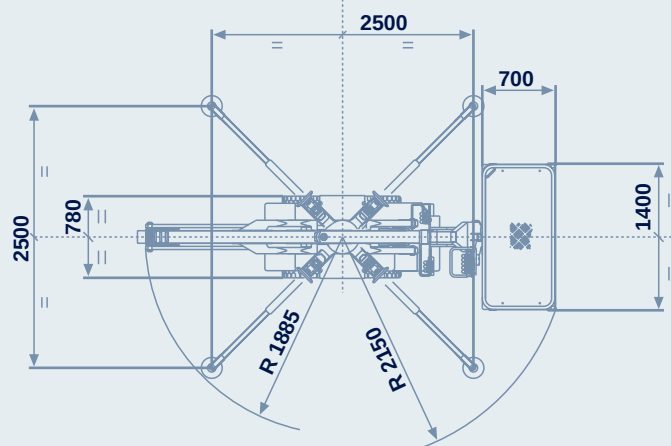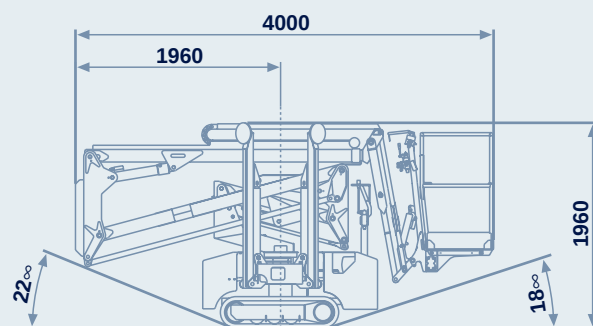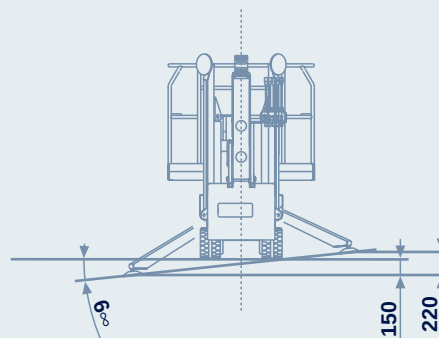

OIL & STEEL