





GEDA 500 Z/ZP

La piattaforma di trasporto GEDA 500 Z/ZP è stata specificamente progettata per l'uso in condizioni di cantiere difficili ed è estremamente flessibile. Con due comandi separati, può essere utilizzato semplicemente come montacarichi o come piattaforma di trasporto per passeggeri e materiali.

Con una velocità di sollevamento di 24 m/min in modalità montacarichi e 12 m/min in modalità piattaforma di trasporto, garantisce un rapido avanzamento dei lavori.

La piattaforma di trasporto 500 Z/ZP è un ausilio indispensabile per il montaggio rapido di ponteggi così come per i successivi lavori in cantiere. Con requisiti di spazio minimi, un'elevata capacità di carico e varie opzioni di applicazione, il montacarichi da costruzione consente di risparmiare tempo e garantisce processi logistici ottimali in loco.

Diverse versioni della piattaforma con porte e rampe di carico consentono un adattamento ottimale del GEDA 500 Z/ZP alle esigenze del sito. La spaziosa piattaforma di carico senza copertura offre spazio sufficiente per tutti i tipi di materiali da costruzione.

Specifiche tecniche:



500/850 kg 5 persone



100 m




12/24 m/min



3,0/6,1 kW/400 V/ 50 Hz/16 A

INSTALLAZIONI TEMPORANEE 95

GED \$500 Z/ZP

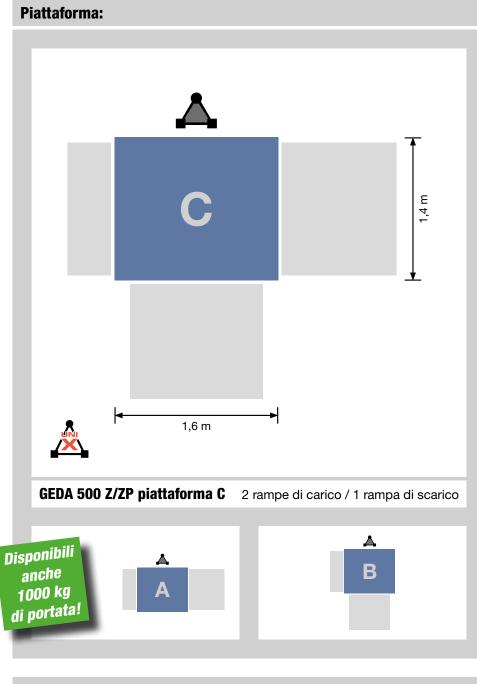



Per una vasta gamma di accessori visita: www.geda.de



Cancello di sicurezza per sbarco al piano:



Art. Num. 01212



Pannello in lamiera per Comfort Art. Num. 68302



Standard Art. Num. 01217





Standard-Basic Art. Num. 01268




Pannello in lamiera per Standard-Basic / Standard Art. Num. 68310

Requisiti di spazio:

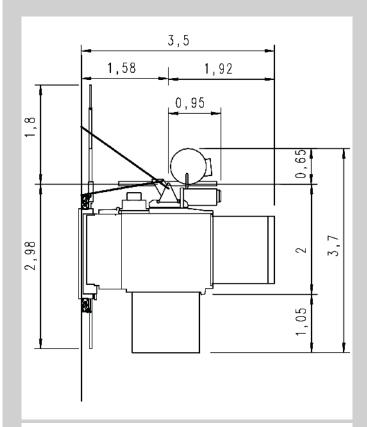


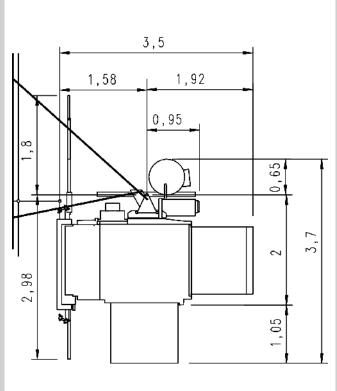

Fronte muro

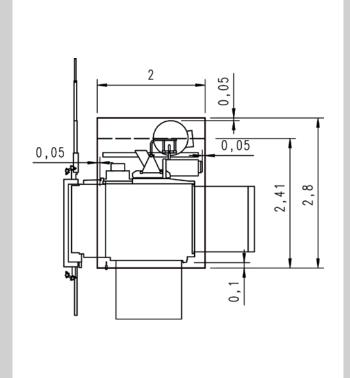

Fronte ponteggio

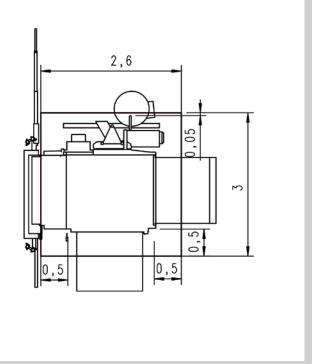

(solo materiali)

Dimensioni piattaforma (persone e materiali)

Dimensioni piattaforma